


軽ダンプトラック

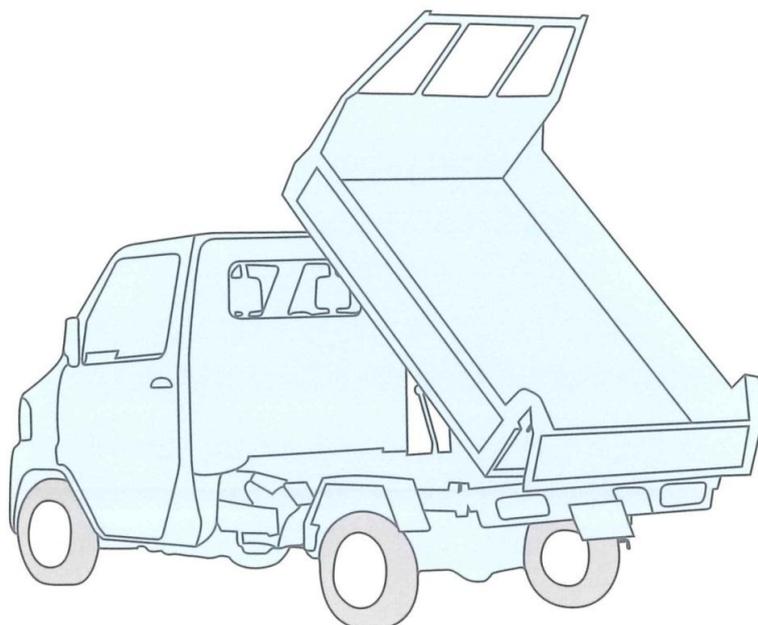

機	種	多目的ダンプ	
ダ ン プ 架 装	ダンプ駆動方式	PTO	
	ガードフレーム タイプ	標準 プロテクター	
	メーカーオプション	—	
	昇降時の荷台ゲート	自動開閉	
	ダンプ操作方式	レバー式	
	最大ダンプ角度	約50°	
	ダンプ作動所要時間	10~20秒 (3rdギヤー)	
寸 法 ・ 重 量	ダンプ時最大地上高	2,730	
	全長 (mm)	3,395	
	全幅 (mm)	1,475	
	全高 (mm)	1,840	
	寸荷 法台	長 (mm)	—
		幅 (mm)	1,380
		高 (mm)	115
	床面地上高 (mm)	800	
車両重量 (kg)	970		
最大積載量 (kg)	350		